

# ゴムシートのことなら札幌ゴムへ



北日本最大級のゴム在庫倉庫完備！！  
豊富な品種・品揃えはスピーディーな対応へ…


## ゴム板厚さ公差 製造可能寸法について

### ●ゴム板 厚さ公差

種類/硬度	一般シート (90° 以外)	EPDM90° (EPT)
厚さ	公差	公差
1mm以下	±0.15	±0.20
2mm以下	±0.20	±0.25
3mm以下	±0.25	±0.30
4mm以下	±0.30	±0.30
5mm以下	±0.40	±0.40
6mm以下	±0.40	±0.40
8mm以下	±0.45	±0.50
10mm以下	±0.50	±0.80
12mm以下	±0.50	±1.00
15mm以下	±0.60	±1.50
20mm以下	±1.00	±1.80
25mm以上	±4%	—

※上記は標準品における社内規格の一部です。

(例)公差 50±2mm

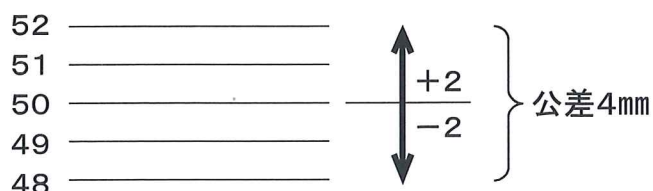

公差: 公差とはゴムシート全体の厚さ許容範囲をいう。

### ●特殊寸法

厚さ mm	幅 m	長さ m	備考
0.5~10	1m□、1.2m□ 1.5m□		テフロンのみ
3~5	1.5・2	10	NR、CR
1~2	1.2	20	SRシート
1~20	1	1	EPT90°
0.5~30	1	2	*1

\*1 フッ素、ウレタン、シリコン、EPソフト、SRターフ

### ●ゴム板 幅(W)公差

幅	公差
1000mm	+20 -0
1500mm	+20 -0
2000mm	+20 -0

### ●ゴム板 長さ(L)公差

長さ	許容差(cm)
20 m	+30 -0
10 m	+20 -0
5 m	+10 -0
2 m	+10 -0
1 m	+5 -0

### ●ゴム板 製造標準寸法

厚さ(mm)	幅(m)	長さ(m)
0.5	1	20
1~2	1	20
3	1	20
4~10	1	10
12~15	1	5
15・20・25	1	2・5
30~100	1	2
★ 3・5・10	1.5・2	10


※EPT90° (硬質・耐シリコン品)については、幅1000W、長さ1000Lの規格のみとなります。

★ NRとCR(黒色)の厚さ3mm、5mm、10mmについては、幅が1m、1.5m、2mの3種類をご用意しております。ウレタンゴム、シリコンゴム、及びフッ素ゴムは2mです。

# 原反ゴム板の梱包形態と製品ラベルの色区分

## ロール状(巻物)の場合

## 板状の場合

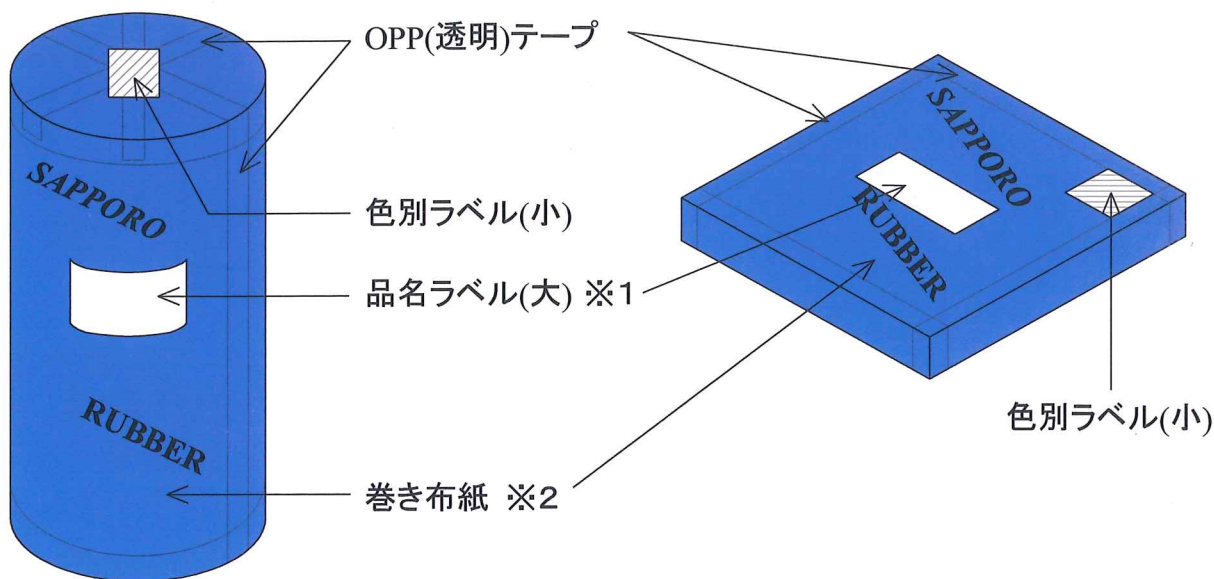

※1 品名ラベル(大)について

詳細については伝票(納品書)内容と連動されております。

※2 巻き布紙

青色を全体色とし、"SAPPORO RUBBER"の字体を黒字印刷したものです。

## = 色別ラベル(小)について =

(包装テープ部に使用しています)

### ラベル内容(例)

NR 65°	← 材質・硬度
3T (8/10)	← 厚み・製造ロットNo.
BLACK	← 色
2013.1.2	← 製造日

材質	NR	白ゴム EPDM(EPT)	耐摩耗ゴム ブチルゴム	CR	NBR	グレーゴム	布入り	ニュー マウント
ラベル色	赤	白		青	黄	グレー	茶	緑